

单泵型号代码

Product A B C D E F G H J K L $\overline{\text{M}}$ N P $\overline{\text{R}}$ S T
M P V □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■

符号说明

- = 标准选项
- = 可选项
- = 不可选

产品系列

代码	描述
MPV	40系列变量泵

A 排量

代码	描述	025	035	044	046
025	24.6 cm³/rev [1.50 in³/rev]	●	-	-	-
035	35.0 cm³/rev [2.14 in³/rev]	-	●	-	-
044	43.5 cm³/rev [2.65 in³/rev]	-	-	●	-
046	46.0 cm³/rev [2.81 in³/rev]	-	-	-	●

B 类型

代码	描述	025	035	044	046
C	版本C	●	-	-	●
D	版本D	-	●	●	-

C 斜盘组件

代码	描述	025	035	044	046
B	标准	●	●	●	●

D 密封组件

代码	描述	025	035	044	046
A	DDC或MDC控制时标准选项	●	●	●	○
B	HDC,EDC,或FNR控制时标准选项	-	-	-	○

E 输入轴/辅助法兰盘 (仅适用于M46)

代码	描述	025	035	044	046
A	13 齿, 16/32 径节 / 无	○	○	○	○
B	13 齿, 16/32 径节 / SAE A 法兰, 9齿联轴器	-	-	-	○
D	13 齿, 16/32 径节 / SAE B 法兰, 13齿联轴器	-	-	-	○
G	15 齿, 16/32 径节 / 无	-	○	○	○
H	15 齿, 16/32 径节 / SAE A 法兰, 9齿联轴器	-	-	-	○
J	15 齿, 16/32 径节 / SAE A 法兰, 11齿联轴器	-	-	-	○
K	15 齿, 16/32 径节 / SAE B 法兰, 13齿联轴器	-	-	-	○
N	1.0 英寸锥轴, 1/8 (1.5 in/ft) 锥度	-	-	-	○
V	1.0英寸平键轴	-	-	-	○
Y	0.875英寸平键轴	○	○	○	-

F 旋向

代码	描述	025	035	044	046
R	CW	○	○	○	-
L	CCW	○	○	○	-
S	CW, 低噪声配油盘	-	-	-	○
T	CCW, 低噪声配油盘	-	-	-	○
W	CW, 低噪声配油盘	-	○	○	-
Y	CCW, 低噪声配油盘	-	○	○	-

40系列轴向柱塞变量泵

型号选型表

变量泵型号代码

单泵型号代码
(续)

Product A B C D E F G H J K L M 1 2 3 N P R 1 2 S T
 M P V ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

符号说明
 ● = 标准选项
 ○ = 可选项
 - = 不可选

G 补油泵排量

代码	描述	025	035	044	046
A	无	●	○	○	○
B	13.9 cm³/rev [0.85 in³/rev]	-	-	-	○
S	11.8 cm³/rev [0.72 in³/rev]	-	○	○	-

H 补油压力溢流阀设定

代码	描述	025	035	044	046
B	19.5 bar [283 psi]	-	-	-	●
E	11.0 bar [160 psi]	○	○	○	-
G	14.0 bar [230 psi]	●	●	●	-
J	21.5 bar [313 psi]	-	-	-	○

J 过滤方式

代码	描述	025	035	044	046
AA	吸油过滤	-	○	○	○
BB	远程压油过滤不带旁通阀	-	○	○	○
BC	远程压油过滤不带旁通阀(无补油泵选项时)	-	-	-	○
NN	无(不带补油泵)	●	○	○	-

K 排量限制器

代码	描述	025	035	044	046
A	无可调排量限制器	●	●	●	●
G	可调排量限制器(出厂设定为最大排量处)	-	-	-	○

L 旁通阀

代码	描述	025	035	044	046
A	旁通阀	●	●	●	●

M1 高压溢流阀A口/B口选配

代码	描述	025	035	044	046
A	无/无	○	○	○	○
B	油口A/油口B	○	○	○	○
C	油口A/无	○	○	○	○
D	无/油口B	○	○	○	○

M2/M3 高压溢流阀设定, 油口"A"&"B"


代码	描述	025	035	044	046
A	无高压溢流阀	○	○	○	○
M	140 bar [2030 psi]	○	○	○	○
B	175 bar [2540 psi]	○	○	○	○
C	190 bar [2755 psi]	○	○	○	○
D	210 bar [3045 psi]	○	○	○	○
E	230 bar [3335 psi]	○	○	○	○
F	250 bar [3625 psi]	○	○	○	○
G	280 bar [4060 psi]	○	○	○	○
H	300 bar [4350 psi]	○	○	○	○
R	325 bar [4710 psi]	○	○	○	○
J	345 bar [5000 psi]	○	○	○	○

40系列轴向柱塞变量泵

型号选型表

变量泵型号代码

串泵型号代码

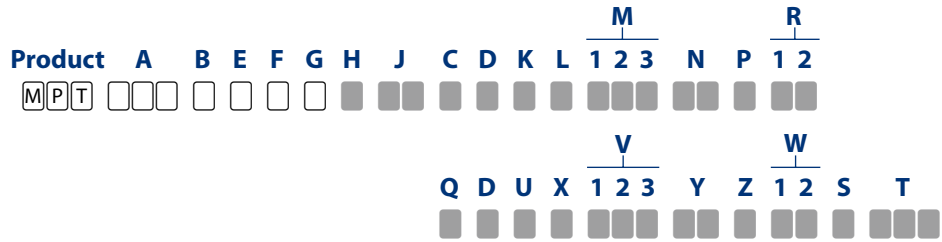

符号说明

- = 标准选项
- = 可选项
- = 不可选

产品系列

代码	描述
MPT	40系列串泵

A 排量

代码	描述	025	035	044	046
025	2 x 24.6 cm ³ /rev [2 x 1.50 in ³ /rev]	●	-	-	-
035	2 x 35.0 cm ³ /rev [2 x 2.14 in ³ /rev]	-	●	-	-
044	2 x 43.5 cm ³ /rev [2 x 2.65 in ³ /rev]	-	-	●	-
046	2 x 46.0 cm ³ /rev [2 x 2.81 in ³ /rev]	-	-	-	●

B 类型

代码	描述	025	035	044	046
C	版本 C	●	-	-	●
D	版本 D	-	●	●	-

E 输入轴

代码	描述	025	035	044	046
S	13 齿, 16/32 径节	○	-	-	-
A	15 齿, 16/32 径节	-	○	○	○
B	19 齿, 16/32 径节	-	-	-	○
C	1.0 锥轴, 1.5 in/ft	○	○	○	○
K	0.875 英寸平键	○	○	○	-

F 旋向

代码	描述	025	035	044	046
R	CW	○	○	○	-
L	CCW	○	○	○	-
S	CW, 低噪声配油盘, 对侧油口, 不带补油泵	-	-	-	○
T	CCW, 低噪声配油盘, 对侧油口, 不带补油泵	-	-	-	○
W	CW, 低噪声配油盘	○	○	○	-
Y	CCW, 低噪声配油盘	○	○	○	-
V	CW, 低噪声配油盘, 对侧油口, 带补油泵	-	-	-	○
Z	CCW, 低噪声配油盘, 对侧油口, 带补油泵	-	-	-	○

G 补油泵排量


代码	描述	025	035	044	046
A	无	○	○	○	○
C	22.9 cm ³ /rev [1.40 in ³ /rev]	-	-	-	●
R	16.4 cm ³ /rev [1.00 in ³ /rev]	-	●	●	-

40系列轴向柱塞变量泵 型号选型表 变量泵型号代码

串泵型号代码
(续)

符号说明

- = 标准选项
- = 可选项
- = 不可选

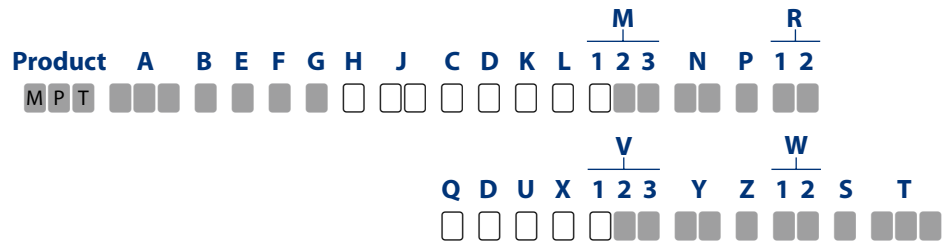

H 补油压力溢流阀设定

代码	描述	025	035	044	046
B	19.5 bar [283 psi]	-	-	-	●
E	11.0 bar [160 psi]	○	○	○	-
G	14.0 bar [230 psi]	●	●	●	-
J	21.5 bar [313 psi]	-	-	-	○

J 过滤方式

代码	描述	025	035	044	046
AA	吸油过滤	-	○	○	○
BB	远程压油过滤不带旁通阀	-	○	○	○
BC	远程压油过滤不带旁通阀(无补油泵选项时)	-	-	-	○
NN	无(不带补油泵)	●	○	○	-

C/Q 斜盘组件

代码	描述	025	035	044	046
B	标准	●	●	●	●

D 密封组件

代码	描述	025	035	044	046
A	DDC或MDC控制时标准选项,前泵	●	●	●	○
B	HDC,EDC,或FNR控制时标准选项,前泵	-	-	-	○
C	DDC或MDC控制时标准选项,后泵	●	●	●	○
D	HDC,EDC,或FNR控制时标准选项,后泵	-	-	-	○

K/U 排量限制器

代码	描述	025	035	044	046
A	无可调排量限制器	●	●	●	●
G	可调排量限制器(出厂设定为最大排量处)	-	-	-	○

L/X 旁通阀

代码	描述	025	035	044	046
A	旁通阀	●	●	●	●

M1/V1 高压溢流阀A口/B口配置

代码	描述	025	035	044	046
A	无/无	○	○	○	○
B	油口A或C/油口B或D	○	○	○	○
C	油口A或C/无	○	○	○	○
D	无/油口B或D	○	○	○	○